AGRICULTURA · CAÑÓN DE RIEGO

Cañón de riego Ducar ATOM42 FC Peregrino 2" NTP hembra

Ducar | SKU PEREGRINO

El cañón de riego Peregrino ATOM42 ECO de la marca Ducar tiene un cabezal de aspersión de alto rendimient, pero también es justable al rango de ajustes de ángulo deseado. Es de tipo impacto y de presión media. proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras.

$3,036.64
~~Antes $4,338.06~~
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	PEREGRINO
Marca	Ducar
Modelo	PEREGRINO
Peso	3.5 kg

Presion	2 - 6 kg/cm2
Flujo	11 m3/h - 51 m3/h
Ángulo	28 grados
Boquillas	14 mm - 16 mm - 18 mm - 20 mm - 22 mm

Entrada	2 plg NPT Hebra
incluye	Soporte Tripie Flamingo2 4 patas ajustable de conexion rapida NPT Entrada: 2 pulg. altura: 1 m presion maxima: 5 bar 70 psi peso: 19 kg Incluye: adaptacion tubo 1 m

Descripción

DESCRIPCIÓN DE Cañón de riego Ducar ATOM42 FC El Cañón de Riego Ducar ATOM42 FC es un aspersor de impacto diseñado para aplicaciones agrícolas que requieren una cobertura uniforme y eficiente. Su construcción robusta y características técnicas lo hacen ideal para sistemas de riego de mediana y alta presión. Características principales de Cañón de riego Ducar ATOM42 FC: Rango de diámetros de boquilla: Compatible con boquillas de 12 mm a 22 mm, adaptándose a diversas necesidades de caudal y alcance. Consumo de agua: Varía entre 11 m³/h y 51 m³/h, permitiendo ajustar el flujo según los requerimientos específicos del cultivo. Alcance del chorro: Ofrece un radio de acción de 24 a 45 metros, asegurando una amplia cobertura por aspersor. Ángulo del cuerpo: Diseñado con un ángulo de 28°, lo que reduce la influencia del viento en la distribución del agua, mejorando la eficiencia del riego. Presión de trabajo: Operativo en un rango de 2 a 6 bar, adecuado para diversas configuraciones de sistemas de riego. Materiales de construcción: Cuerpo principal de aluminio con mecanismos giratorios de aluminio y latón, garantizando durabilidad y resistencia en condiciones exigentes. Sistema de sellado:...

Galería

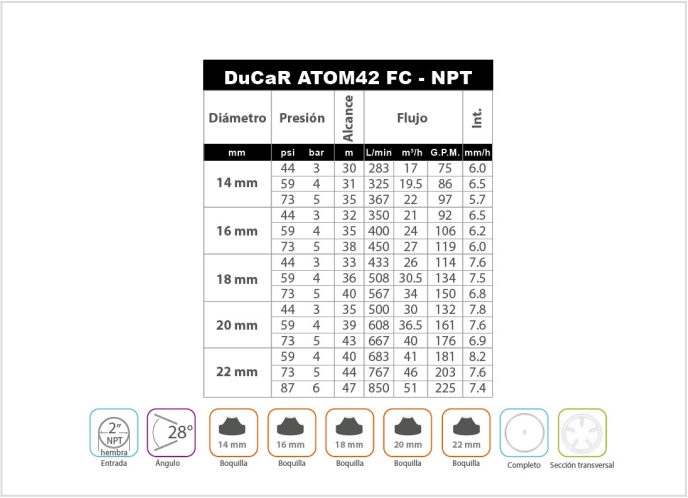

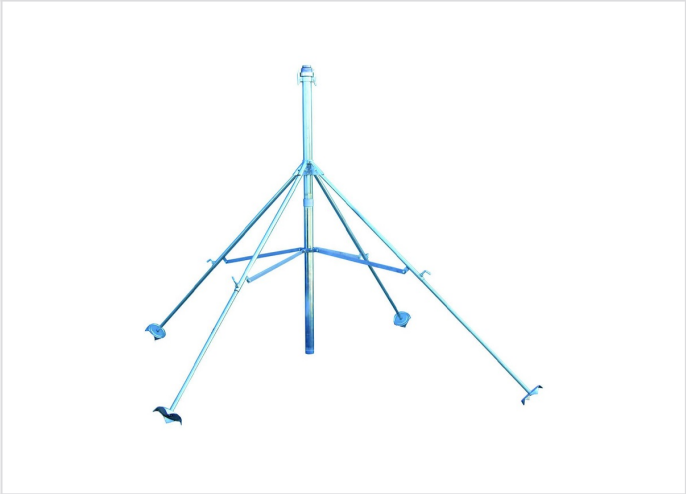

Sucursales
Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista

Teléfono
55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido

En línea
procam-shop.mx

Precios en pesos mexicanos, vigentes a la fecha de impresión y sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.