MOTOBOMBAS

Motobomba Antarix 4LD8202KD22 Alta Presión a Diésel 4" 22Hp

Antarix | SKU 4LD8202KD22



Motobomba a diésel Antarix 4LD8202KD22 Centrífuga alta presión 4x4 Motor 22Hp. Proporciona un potente rendimiento y una excelente confiabilidad. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 2016 litros por minuto (LPM) y una altura máxima de descarga de 80 metros. Esto la convierte en una bomba versátil que se puede utilizar para una variedad de aplicaciones. La bomba también está equipada con un sistema de arranque eléctrico que facilita su arranque. La 4LD8202KD22 es una bomba robusta y duradera construida con materiales de alta calidad. Está diseñado para brindar años de servicio confiable.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	4LD8202KD22
Marca	Antarix
Modelo	4LD8202KD22
Tipo de motor	Diésel Ukura
Potencia (kw-hp)	22


Altura de succión (Mts)	8
Capacidad de combustible (L)	20
Tipo de bomba	Centrífuga
Peso (kg)	370
Arranque	Eléctrico

Diámetro de succión/descarga (In)	4	**Sistema de enfriado**	Por agua mediante radiador
Capacidad de descarga (L/Min)	2016	**Panel de temperatura**	Si
Altura máxima (Mts)	80	**Batería**	No incluida

Descripción

Descripción de Motobomba Antarix 4LD8202KD22 La Motobomba Centrífuga de Alta Presión Antarix 4LD8202KD22 es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de suministro de agua, especialmente en sistemas de riego por goteo y aspersión, así como en equipamientos agropecuarios. Características principales de Motobomba Antarix 4LD8202KD22: Motor: Equipada con un motor diésel Ukura de 22 HP, que garantiza un rendimiento potente y confiable. Capacidad de bombeo: Ofrece un caudal máximo de hasta 2,016 litros por minuto, permitiendo un abastecimiento de agua eficiente en diversas aplicaciones. Altura máxima de descarga: Puede impulsar agua hasta una altura de 80 metros, siendo ideal para terrenos con desniveles significativos. Diámetro de succión y descarga: Ambas conexiones son de 4 pulgadas, facilitando una instalación estándar y versátil. Sistema de arranque: Dispone de arranque eléctrico para una puesta en marcha sencilla y rápida. Enfriamiento: Cuenta con un sistema de enfriamiento por agua mediante radiador, asegurando una operación continua y eficiente. Capacidad del tanque de combustible: Incluye un tanque de 20 litros, proporcionando una autonomía adecuada para larg...

Galería

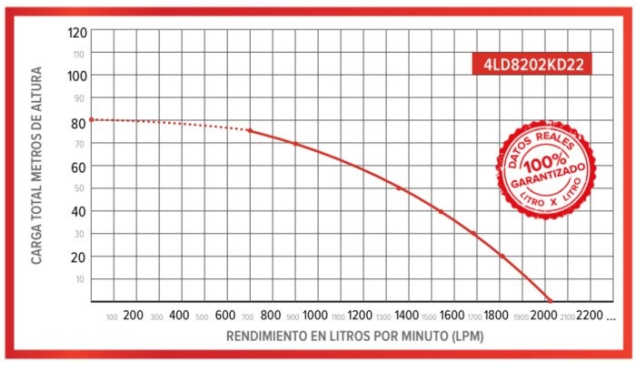





Sucursales
Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista

Teléfono
55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido

En línea
procam-shop.mx

Consulta precio y existencias en procam-shop.mx o con un asesor. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.