MOTOBOMBAS

Motobomba Antarix MCD4UK23 a diésel centrífuga alta presión 4x4

Antarix | SKU MCD4UK23



La motobomba MCD4UK23 está impulsada por un motor diésel Akura de 23 HP que proporciona un potente rendimiento y una excelente confiabilidad. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 1724 litros por minuto (LPM) y una altura máxima de descarga de 70 metros. Esto la convierte en una bomba versátil que se puede utilizar para una variedad de aplicaciones. La bomba también está equipada con un sistema de arranque eléctrico que facilita su arranque.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	MCD4UK23
Marca	Antarix
Modelo	MCD4UK23
Tipo de motor	Diésel Ukura
Potencia (kw-hp)	23
Altura de succión (Mts)	8
Capacidad de combustible (L)	No incluye tanque
Tipo de bomba	Centrífuga
Peso (kg)	330
Arranque	Eléctrico


Diámetro de succión/descarga (In)	2	**Sistema de enfriamento**	Evaporación de agua y sistema auxiliar
Capacidad de descarga (L/Min)	1724	**Batería**	No incluida
Altura máxima (Mts)	70		

Descripción

Descripción de Motobomba Antarix MCD4UK23 La Motobomba Centrífuga de Alta Presión Antarix MCD4UK23 es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de bombeo, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en entornos exigentes. Características principales: Motor potente: Equipada con un motor diésel Ukura de 23 HP, proporciona la fuerza necesaria para operaciones de alta demanda. Capacidad de bombeo: Maneja un caudal máximo de hasta 1,724 litros por minuto, ideal para tareas que requieren mover grandes volúmenes de agua. Altura máxima de descarga: Puede impulsar agua hasta una altura de 70 metros, adecuada para sistemas de riego por aspersión y suministro en terrenos elevados. Conexiones de succión y descarga: Ambas de 4 pulgadas, facilitando una conexión eficiente con tuberías estándar y asegurando un flujo constante. Sistema de enfriamiento: Utiliza un método de evaporación de agua, complementado con un sistema auxiliar, garantizando un funcionamiento continuo y seguro. Arranque eléctrico: Facilita la puesta en marcha del equipo, reduciendo el esfuerzo del operador y mejorando la eficiencia operativa. Construcción robusta: Con un peso de 330 kg, su diseño sólido aseg...

Galería



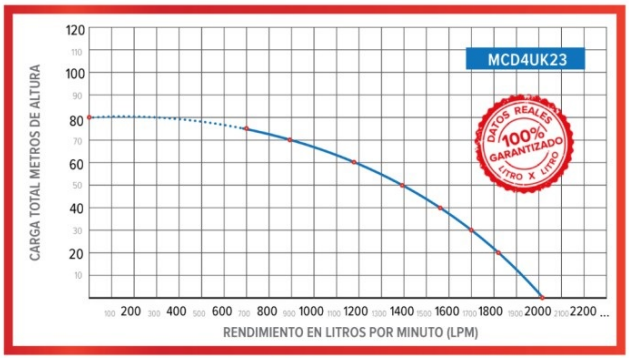



Sucursales
Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista

Teléfono
55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido

En línea
procam-shop.mx

Consulta precio y existencias en procam-shop.mx o con un asesor. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.