MOTOBOMBAS

Motobomba centrífuga Antarix 6LD50UK6 a diésel 6x6 50Hp

Antarix | SKU 6LD50UK6



La motobomba Antarix 6LD50UK6 es una motobomba centrífuga de alta presión propulsada por un motor diésel Ukura de 50 HP. Está diseñada para aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción, incluida la irrigación, el suministro de agua, el drenaje y la lucha contra incendios. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 6818 LPM (1800 GPM) y una altura máxima de cabeza de 50 metros (164 pies). Cuenta con una succión y descarga de 6 pulgadas. La 6LD50UK6 está equipada con arranque eléctrico, lo que facilita su puesta en marcha. La bomba está construida con hierro fundido de alta resistencia y acero, lo que la hace duradera y confiable.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas


SKU	6LD50UK6
Marca	Antarix
Modelo	6LD50UK6
Tipo de motor	Diésel Ukura
Altura de succión (Mts)	7
Capacidad de combustible (L)	No incluye tanque
Tipo de bomba	Centrífuga
Peso (kg)	490

Potencia (kw-hp)	50	**Arranque**	Eléctrico
Diámetro de succión/descarga (In)	6	**Sistema de enfriado**	Por agua mediante radiador
Capacidad de descarga (L/Min)	6818	**Batería**	No incluida
Altura máxima (Mts)	50	**Tablero de temperatura**	Si

Descripción

Descripción de Motobomba centrífuga Antarix 6LD50UK6 La Motobomba Centrífuga Antarix 6LD50UK6 es una solución potente y versátil, diseñada para satisfacer las demandas más exigentes en aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción. Características destacadas de la Motobomba centrífuga Antarix 6LD50UK6: Motor diésel Ukura de 50 HP: Proporciona la potencia necesaria para operaciones de alta presión y gran caudal. Diámetro de succión y descarga de 6 pulgadas: Permite un flujo eficiente de líquidos, facilitando tareas como irrigación y suministro de agua. Capacidad de descarga: Hasta 6,818 litros por minuto, asegurando un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. Altura máxima de bombeo: 50 metros, ideal para sistemas de riego por aspersión y otras necesidades que requieren elevación significativa del agua. Arranque eléctrico: Facilita la puesta en marcha del equipo, mejorando la eficiencia operativa. Sistema de enfriamiento por agua con radiador: Garantiza un funcionamiento continuo y estable, prolongando la vida útil del motor. Tablero de medición de temperatura: Permite monitorear el estado del motor, asegurando operaciones seguras y controladas. Remolque para arrastre ...

Galería

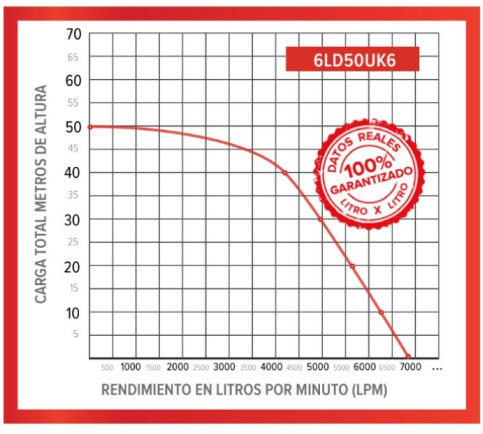

Sucursales
Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista

Teléfono
55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido

En línea
procam-shop.mx

Consulta precio y existencias en procam-shop.mx o con un asesor. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.